

btm®



Y A P I L A R A H A Y A T V E R E N Ç Ö Z Ü M L E R

btm®


shingle

Dekoratif çatı kaplama örtüleri





Y A P I L A R A H A Y A T

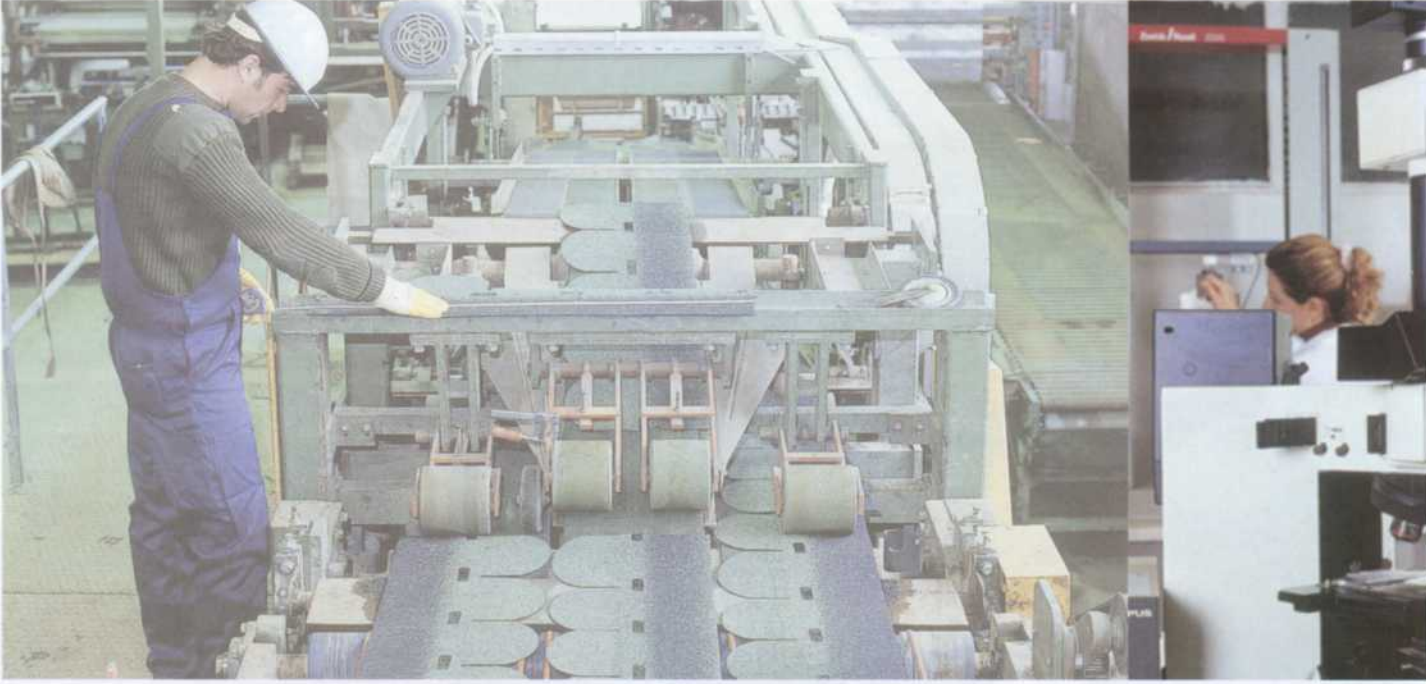

Asfalt shingle

Eğimli çatı kaplama malzemesi olan asfalt shingle yaygın olarak kullanılan ve kullanımı her geçen gün artan bir üründür. Asfalt shingle levhaların uygulanması için tavsiye edilen en düşük çatı eğimi % 20'dir.

Güçlü fibrocama taşıyıcı ve dayanıklı okside bitüm gövde ile imal edilen asfalt shingle üretim aşamaları şöyledir:

- 1- Üstün vasıflı bitüm ile hazırlanan karışım kalite kontrolünden geçirildikten sonra üretim hatlarına yönlendirilir.
- 2- Üretim hatlarında fibrocama taşıyıcı ile birleştirilen asfalt shingle gerekli kalınlık elde edildikten sonra üst yüzeyine renkli granül tatbik edilir. Aynı zamanda alt yüzeyine de ince kum kaplanır. Pakette üst üste dururken ise yapışmayı önleyici şerit folyo ile lamine edilir.
- 3- Örtü halindeki asfalt shingle istenen formda kesilerek tüketicilere gönderilmek üzere paketleme ünitesine girer.
- 4- Kalite kontrolü yapılan ve sevk onayı alan ürünler sevkiyat deposuna teslim edilir.

Shingle kaplanacak çatıların uzun seneler boyu hizmet edebilmesi için dikkat edilmesi gereken konular:

- Çatı sıcaklığının yükselmemesi için uygun bir havalandırma gereklidir.
- Shingle paketleri kullanılmadan önce düşük ve yüksek sıcaklıklardan ve nemden korunmuş olmalıdır.
- Shingle kaplanacak çatı yüzeyindeki kaplama tahtaları (OSB, Su Kontraplağı) kuru olmalıdır.
- Az eğimli çatılarda shingle yapıştırma kullanılan yapıştırıcı, noktalar halinde sürülmeli ve fazla miktarda yapıştırıcı kullanımından kaçınılmalıdır.
- Uyumsuz yapıştırıcılar kullanılmamalı veya kullanılacak yapıştırıcı benzin gibi incelticilerle karıştırılarak kullanılmamalıdır.


Lamine Prestij modellerimiz



Kendinden yapışkanlı modellerimiz



Klasik modellerimiz

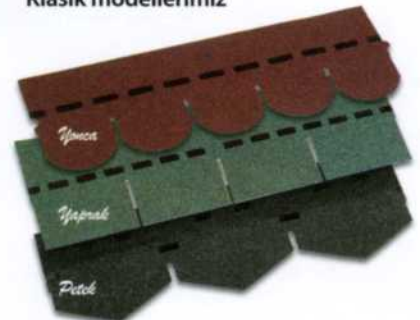

V E R E N Ç Ö Z Ü M L E R



Türkiye'de bitümlü su yalıtım örtülerinin fabrika ortamında üretimini ilk olarak 1976 yılında gerçekleştirmiş olan BTM A.Ş., üretimde teknoloji gerektiren bir malzeme olan bitümlü örtülerin, basit ve ilkel koşullarda imalatını engelleyerek tüketici lehine önemli adımlar atılmasını sağlamıştır.

BTM A.Ş., yapmış olduğu teknolojik yatırımlarla, kalite ve üretim kapasitesini artırarak modern tesislerinde üstün vasıflı ürünler üretmekte ve teknoloji yarışında yeniliklere koşmaktadır. Mükemmelliğe ulaşmada malzeme girişinden, bitmiş ürün çıkışına kadar sürekli kontrol en önemli unsurdur.

BTM A.Ş.'de kalite kontrolü, hammadde kontroluyla sınırlı değildir. Ürünler, üretimin her aşamasında, gelişmiş cihazlarla donatılmış (TSE'den akredite) laboratuvarlarda titiz bir kontrolden geçtikten sonra pazara sunulmaktadır. Sevkiyat depolarında depolama koşulları, nakliye aşamasına kadar ürünlerin en iyi şekilde korunmasına yönelik olarak düzenlenmektedir.

